MDCC

Eine Verbindung mit Zukunft

ONT - Glasfasermodem einrichten

So geht's in 3 einfachen Schritten.

1. LEDs verstehen


● leuchtet ◉ blinkt ●/● aus

Power LED

- ● Glasfaser-Modem in Betrieb
- ◉ Glasfaser-Modem startet
- ● kein Strom

Internet /Telefon Signal LED

- ● Glasfasersiganl liegt an
- ◉ Box meldet sich im Netz an
- ●/● Glasfasersignal zu schwach

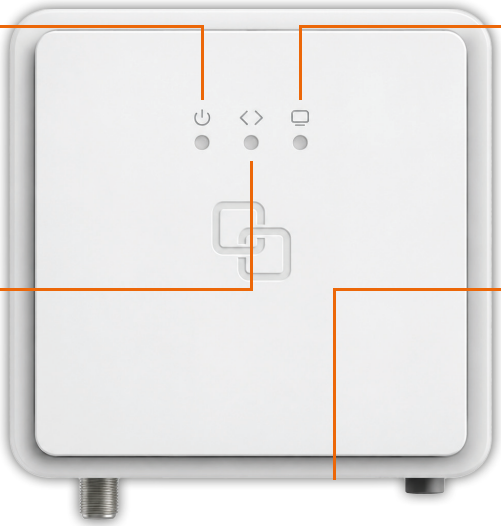

TV Signal LED

- ● TV-Signal vorhanden
- ● kein TV-Signal vorhanden

LAN Anschlüsse LED

- ● Verbindung vorhanden
- ◉ Datenübertragung aktiv
- ● keine Verbindung vorhanden


2. Glasfasermodem noch nicht montiert? Dann starten Sie hier.

1. Drücken Sie die seitlichen Entriegelungstasten und drehen Sie die Schutzabdeckung vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn ab. **Achtung:** Schutzabdeckung sicher aufbewahren!

2. Nehmen Sie das Modem aus der Verpackung und entfernen Sie die Staubkappe mithilfe der roten Schnur an der Modemrückseite. **Achtung:** Staubkappe sicher aufbewahren!

3. Setzen Sie das Modem in einem Winkel von ca. 30° auf die Grundeinheit und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, bis es hörbar einrastet. Achten Sie darauf, dass alle Kanten bündig abschließen und das Modem gerade sitzt.



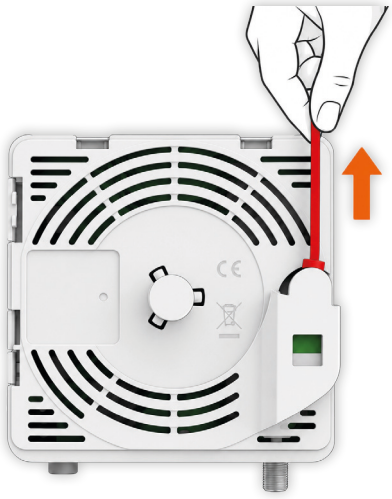




MDCC


Eine Verbindung mit Zukunft

3. Kabel anschließen


1. Multimediadose verbinden
An Ihrer Multimediadose finden Sie ein Antennenanschlusskabel. Stellen Sie sicher, dass dieses Kabel mit dem entsprechenden Anschluss an der Unterseite Ihres Glasfasermodems (ONT) verbunden ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel fest sitzt und die Verbindung sicher hergestellt ist.

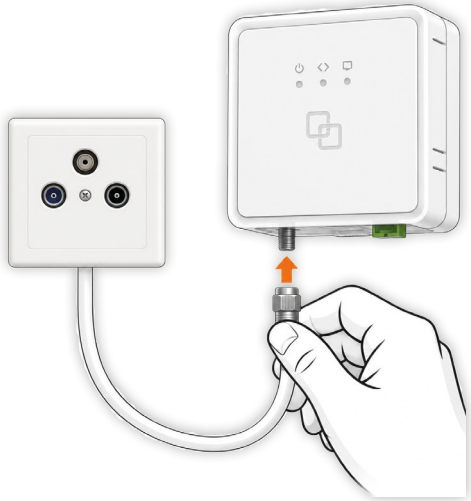

2. Stromversorgung herstellen
Schließen Sie den ONT jetzt an das Stromnetz an. Der ONT nimmt automatisch den Betrieb auf. Wirklich betriebsbereit ist Ihr Glasfaseranschluss, sobald die LED-Anzeigen des ONT dauerhaft leuchten. Achtung: Nehmen Sie den ONT nicht während des laufenden Betriebs ab!

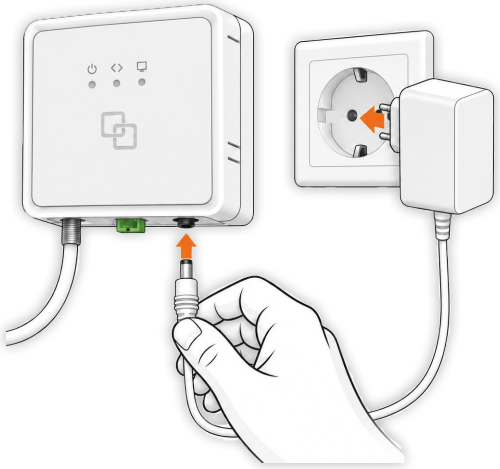

3. Router anschließen
Schließen Sie als Nächstes Ihren Router an den ONT an. Verbinden Sie dafür das mitgelieferte Netzwerkkabel mit dem **LAN1 -Anschluss Ihres Routers** sowie mit dem **LAN1 -Anschluss Ihres ONT**. Falls mehrere LAN-Anschlüsse vorhanden sind, nutzen Sie bitte LAN1. Tipp: Ist am Router kein Anschluss mit „WAN“, „Internet“ oder LAN1 gekennzeichnet, sehen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach, welcher Anschluss dafür vorgesehen ist.

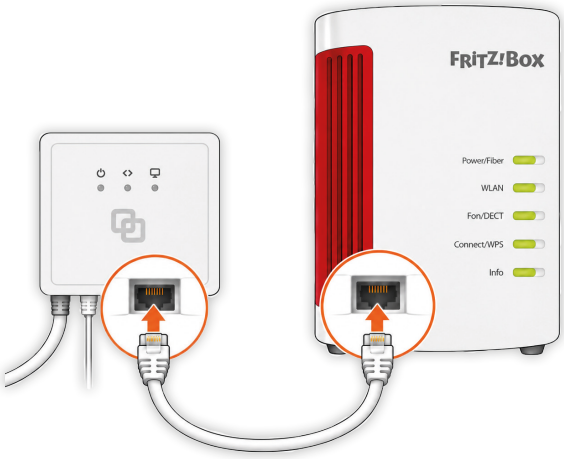

Noch Fragen?

Dann schnell & einfach alles mit unserem Video verstehen.

MDCC Kundencenter,
Am Blauen Bock 1,
39104 Magdeburg

Telefon: 0391 587 4444
E-Mail: service@mdcc.de