


## Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Outlook

### Anleitung zur Umstellung des MDCC E-Mail-Kontos auf Verschlüsselung unter Outlook 2013

(gilt auch für Outlook 2007 und 2010, verwendete Bilder unterscheiden sich nur in Details)

#### 1. Outlook öffnen


---



- 1 Öffnen Sie das Programm „**Outlook 2013**“.

#### 2. Einstellungen öffnen

---

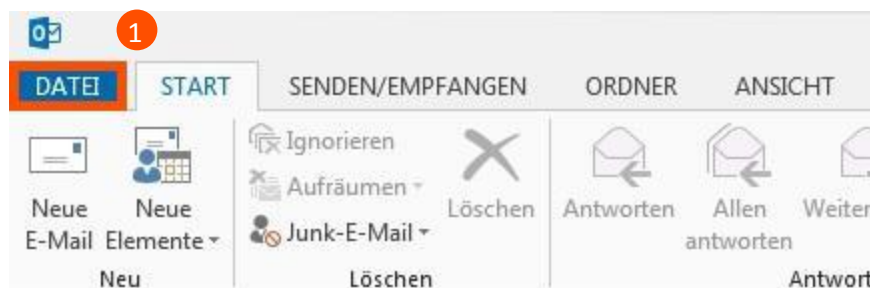

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt „**Datei**“.

## Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Outlook

### 3. Kontoeinstellungen öffnen




- 1 Klicken Sie auf „Informationen“.
- 2 Wählen Sie „Kontoeinstellungen“ aus.
- 3 Klicken Sie nochmals auf „Kontoeinstellungen“.

In Outlook 2007 finden Sie die **Kontoeinstellungen** nicht im Menü „Datei“, sondern im Menü „Extras“.

## Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Outlook

### 4. Konto wählen

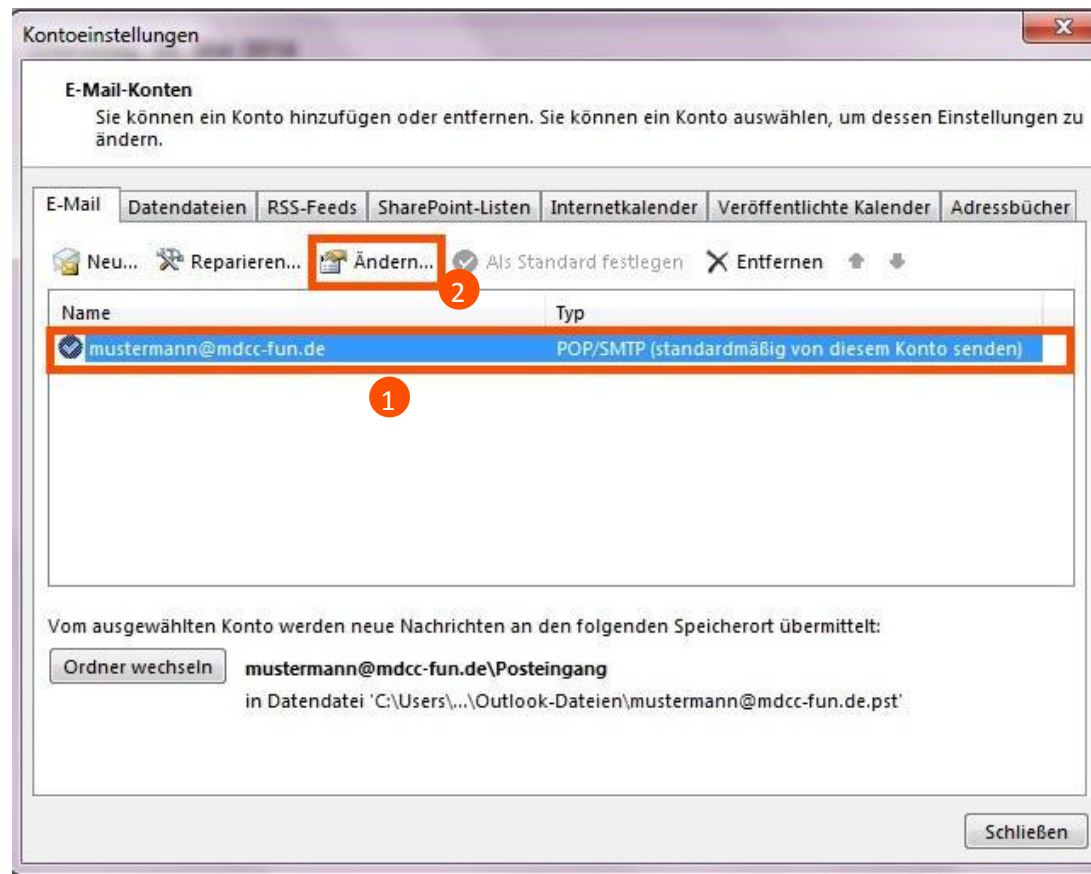

- 1 Wählen Sie Ihr „MDCC E-Mail-Konto“ aus.
- 2 Klicken Sie auf „Ändern“.

## Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Outlook


### 5. Weitere Einstellungen

1 Öffnen Sie „Weitere Einstellungen“.

## Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Outlook

### 6. Servereinstellungen ändern


#### 6.1. Übertragungsprotokoll POP3

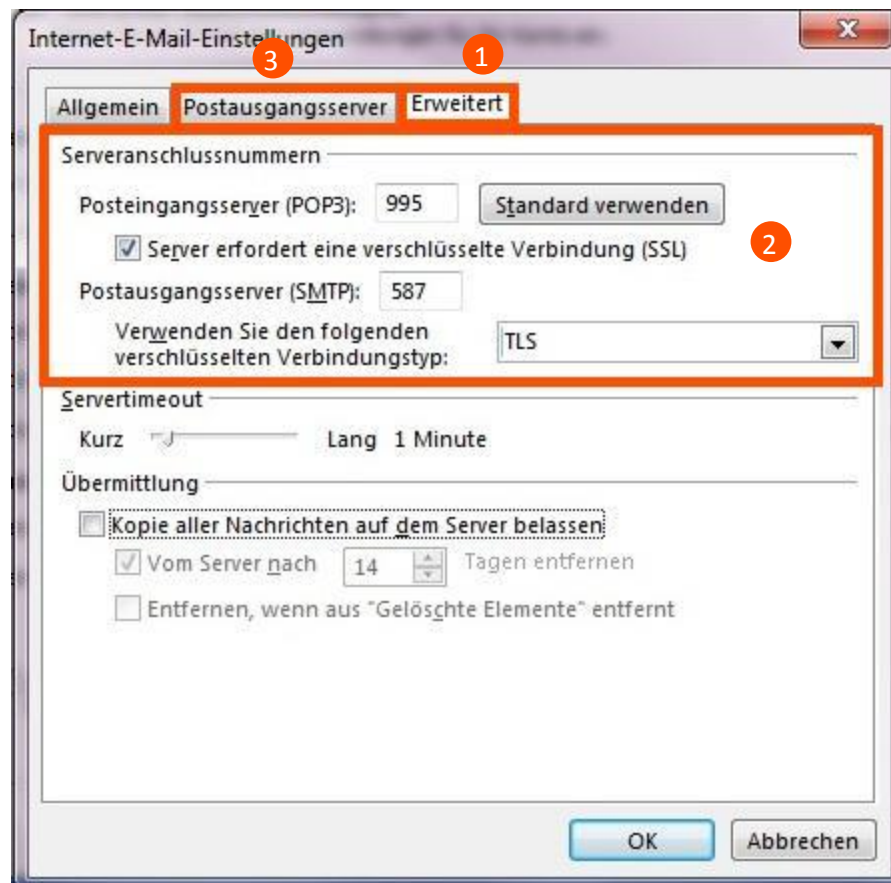

- 1 Öffnen Sie den Reiter „Erweitert“.
- 2 Bitte prüfen Sie, ob folgende Werte eingetragen sind, ggf. korrigieren Sie die Werte.  
 „Posteingangsserver (POP3):“ „995“  
 „Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)“: **Haken setzen**  
 „Postausgangsserver (SMTP):“ „587“  
 „Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:“ „**TLS**“
- 3 Öffnen Sie den Reiter „Postausgangsserver“ und fahren Sie mit Punkt 7 fort.

## Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Outlook


### 6.2. Übertragungsprotokoll IMAP

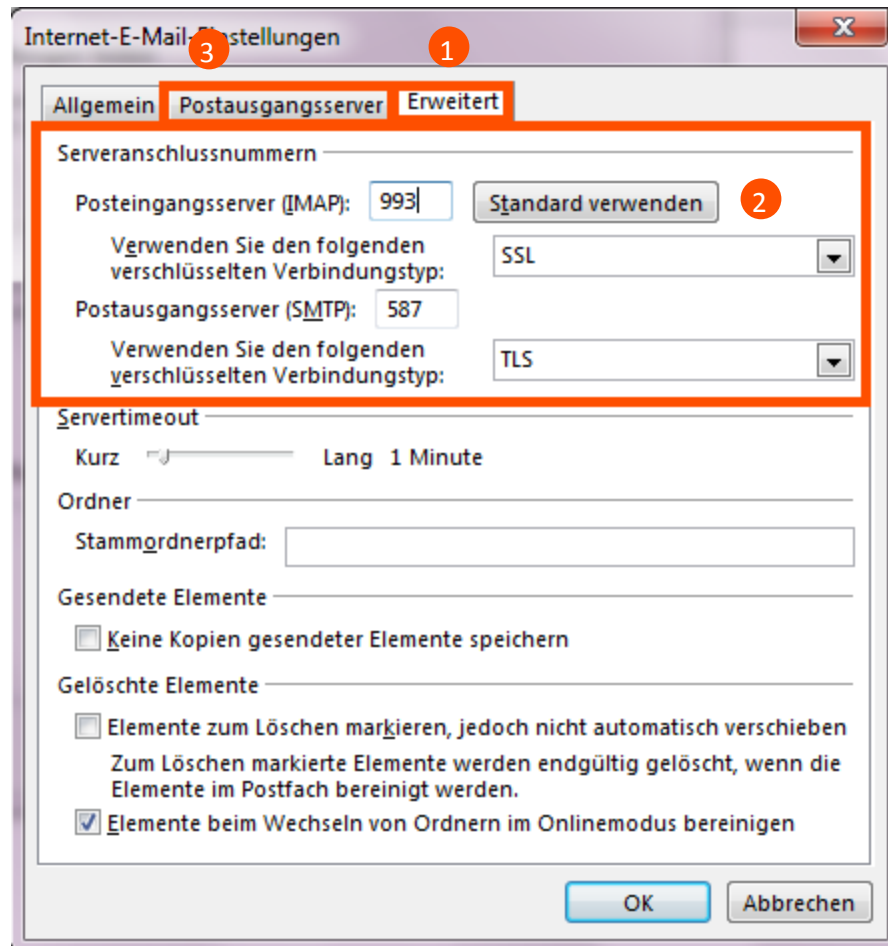

- 1 Öffnen Sie den Reiter „Erweitert“.
- 2 Bitte prüfen Sie, ob folgende Werte eingetragen sind, ggf. korrigieren Sie die Werte.  
 „Posteingangsserver (IMAP):“ „993“  
 „Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:“ „SSL“  
 „Postausgangsserver (SMTP):“ „587“  
 „Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:“ „TLS“
- 3 Öffnen Sie den Reiter „Postausgangsserver“ und fahren Sie mit Punkt 7 fort.

## Verschlüsselter E-Mail-Zugriff – Outlook

### 7. Postausgangsserver ändern

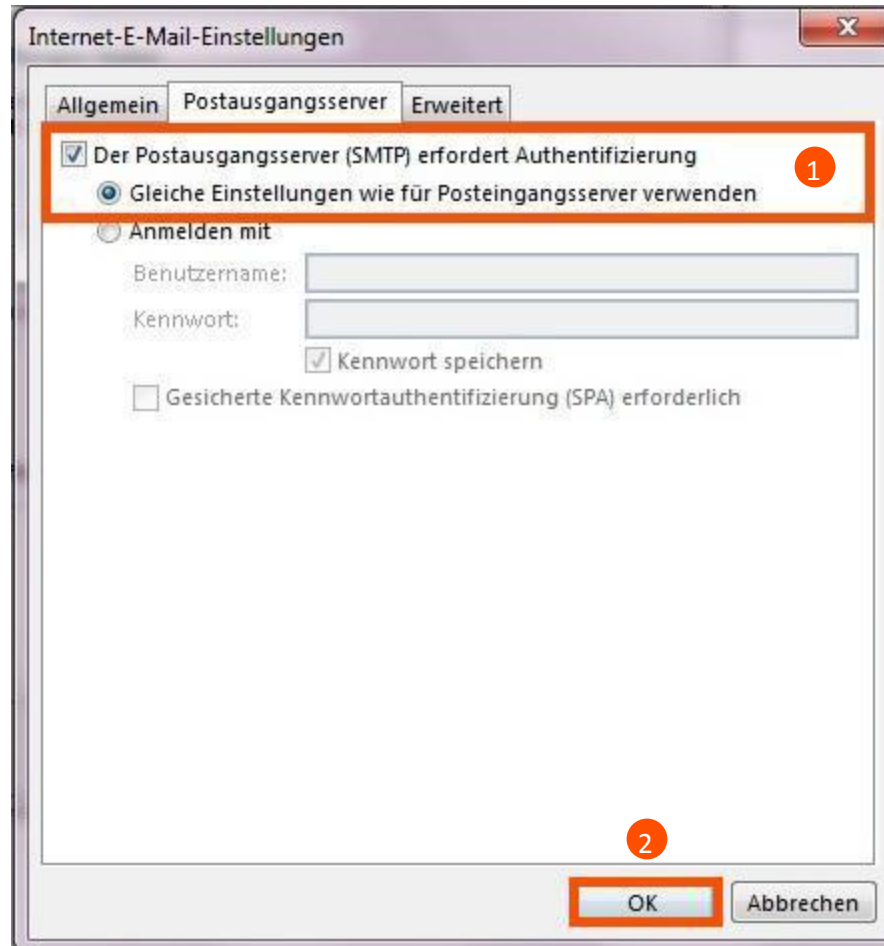

- 1 Bitte prüfen Sie, ob folgende Werte eingetragen sind, ggf. korrigieren Sie die Werte.

„Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“: **Haken setzen**  
„Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“: **Punkt setzen**

- 2 Klicken Sie auf „OK“.

Anschließend Schließen Sie den Vorgang mit **Weiter** und **Fertigstellen** ab.

Die Konfiguration ist abgeschlossen.