

Konfigurationsanleitung – Win 7

Konfigurationsanleitung für den Internetzugang über Ethernet Windows 7

Arbeiten Sie bitte folgende Schritte der Reihenfolge nach ab, um den Internetzugang über MDCC einzurichten.

Schritt 1 – öffnen Systemsteuerung

1.1 Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf „**Start**“

1.2 Anschließend auf „**Systemsteuerung**“ klicken.



Abb.1.1

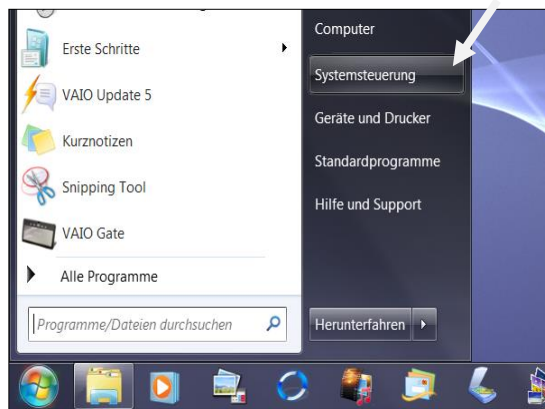


Abb.1.2

Schritt 2 – öffnen Netzwerk- und Internet

2.1 Klicken Sie im Fenster Systemsteuerung auf „**Netzwerk- und Internet**“.



Abb.2.1

Konfigurationsanleitung – Win 7

2.2 Anschließend das **„Netzwerk- und Freigabecenter“** ebenfalls durch anklicken öffnen.

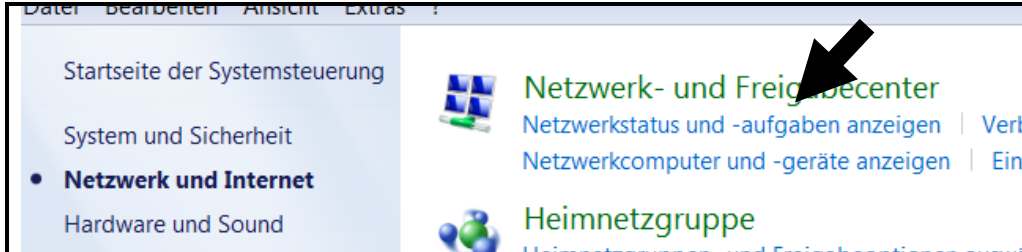


Abb.2.2

Schritt 3 – Adaptereinstellungen öffnen im Netzwerk u. Freigabecenter

3.1 Im Fenster Netzwerk- und Freigabecenter **„Adaptereinstellung ändern“** anklicken

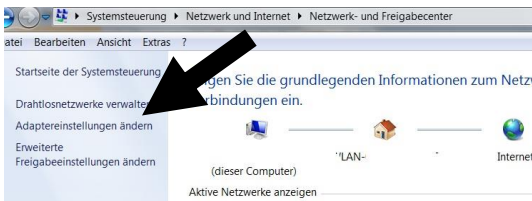


Abb.3.1

Schritt 4 – Öffnen der LAN Verbindung

4.1 Im Fenster Netzwerkverbindungen die **„LAN – Verbindung“** durch einfaches anklicken markieren

4.2 Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf **„Einstellung dieser Verbindung ändern“**



Abb.4.2

Konfigurationsanleitung – Win 7

Schritt 5 – Konfiguration der Netzwerkkarte

- 5.1 Im Fenster „**Eigenschaften von LAN-Verbindung**“ sollten alle Komponenten bis auf (TCP/IP v4) deaktiviert werden
- 5.2 Klicken Sie im Fenster „**Eigenschaften von LAN-Verbindung** „auf Konfigurieren
- 5.3 Im nächsten Fenster das Register „**Erweitert**“ auswählen.

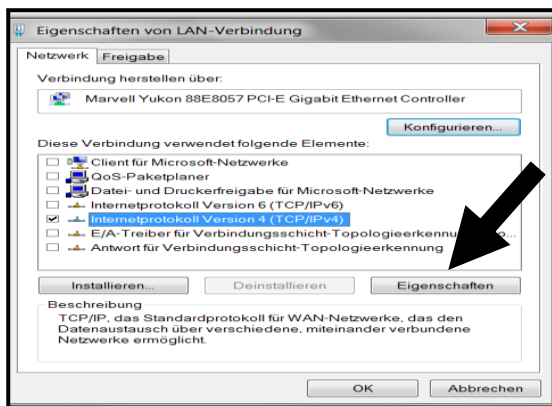


Abb.5.1

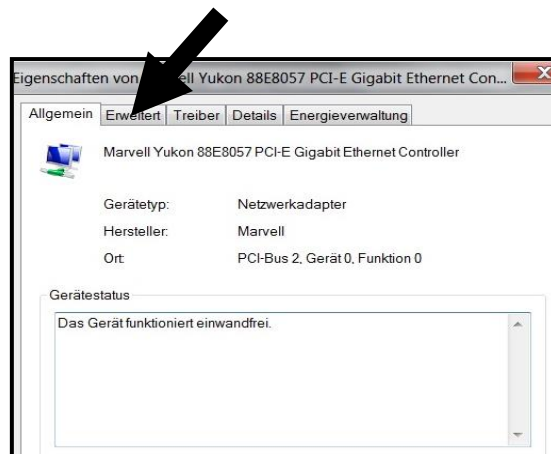


Abb.5.2/ Abb.5.3

- 5.4 Wählen Sie nun im Feld „**Eigenschaften**“ (links) den „**Verbindungstyp**“¹⁾ aus. Im Auswahlfeld „**Wert:**“ (rechts) muss nun der Wert „**Automatische Erkennung**“ markiert werden. Anschließend die Eingabe durch klicken auf „**OK**“ übernehmen und somit das Fenster schließen.

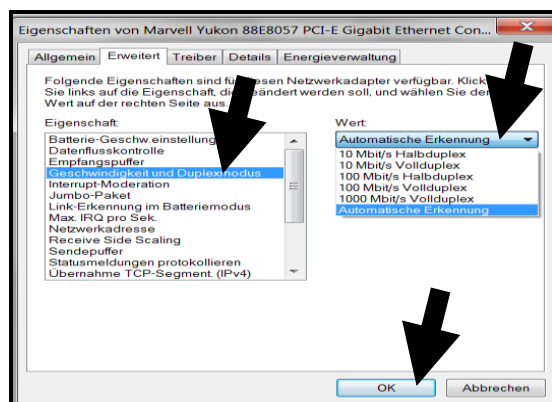


Abb.5.4

¹⁾ Die Bezeichnung variiert je nach installiertem Netzwerkkadapler/Treiber. (z.B. LinkSpeed, Connection Type, Verbindungstyp, Duplexmodus)

Konfigurationsanleitung – Win 7

Schritt 6 – Konfiguration Netzwerkkarte

6.1 Wiederholen Sie **Schritt 5.1** (öffnen der LAN-Verbindung)

6.2 Im Fenster „**Eigenschaften von LAN-Verbindung**“ sollten alle Komponente bis auf
„**Internetprotokoll (TCP/IP)**“ deaktiviert werden

6.3 Wählen Sie die Komponente „**Internetprotokoll (TCP/IP)**“ aus und klicken Sie auf
„**Eigenschaften**“

6.4 Aktivieren Sie im neu geöffneten Fenster „**IP Adresse automatisch beziehen**“ sowie „**DNS-
Serveradresse automatisch beziehen**“ und schließen Sie das Fenster durch klicken auf „**OK**“

6.5 Das Fenster „**Eigenschaften von LAN-Verbindung**“ nun durch klick auf „**OK**“ ebenfalls
schließen.

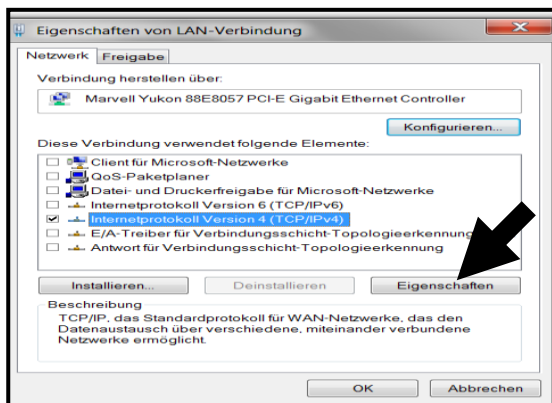


Abb.6.3

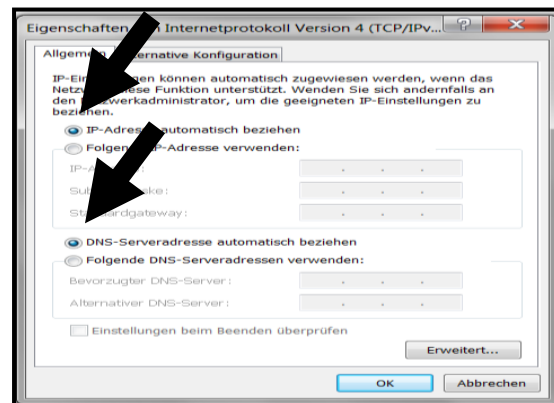


Abb.6.4

Die Konfiguration ist nun abgeschlossen. Bitte starten Sie Ihren PC jetzt neu.